Technical data

UC 218 G



G (mm)	12
r (mm)	3
Tragzahlen in kN dyn.	96
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
D (mm)	160
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	33
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
m (mm)	56,3
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Bi (mm)	96
d (mm)	90
Tragzahlen in kN stat.	71,5
Be (mm)	36
ds (mm)	M12 x 1,5
n (mm)	39,7

Brand: EBS

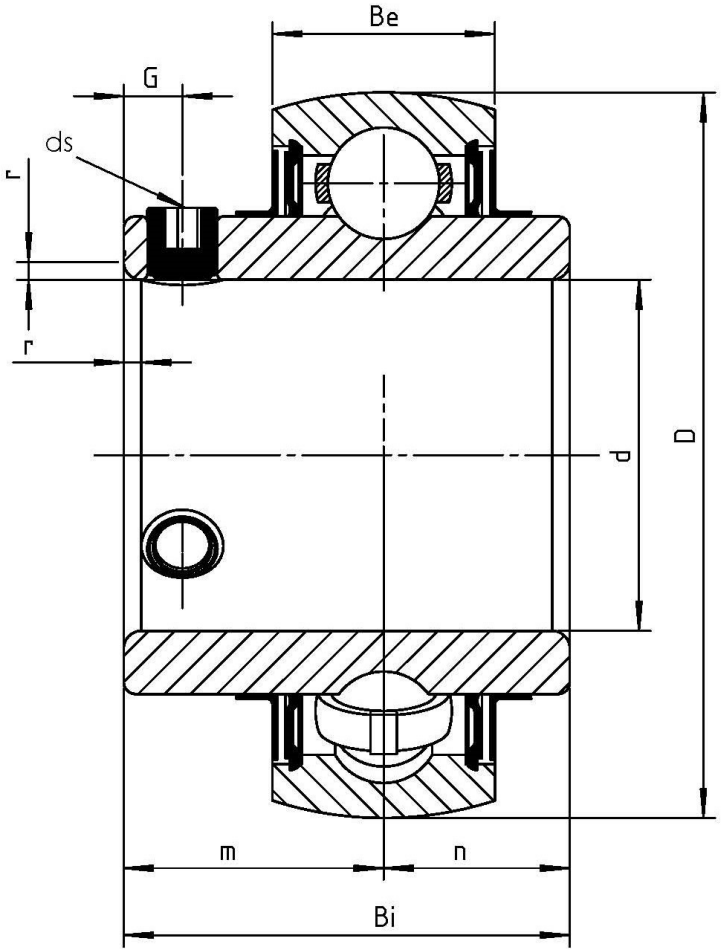

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**