


Marke: WLT



b (mm)	51
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Bi (mm)	31
d (mm)	20
h (mm)	61
l (mm)	21
q (mm)	32
e (mm)	76
n (mm)	12,7
w (mm)	94
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
a (mm)	89
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
s (mm)	19
Tragzahlen in kN stat.	6,65
g (mm)	10
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech

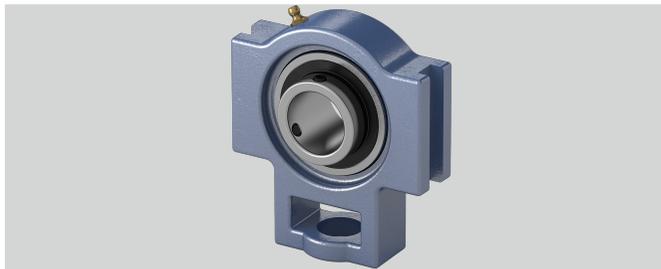