HCFC 206.



a (mm)	125
p (mm)	100
Tragzahlen in kN dyn.	19,51
Befestigungsschraube Gehäuse	M 10
L (mm)	48,4
i (mm)	10
f (mm - Toleranz h8)	80
k (mm)	8
e (mm)	70,7
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
j (mm)	8
z (mm)	40,1
s (mm)	12
d (mm)	30
Gehäusematerial	Grauguss
g (mm)	23
n (mm)	18,3
Tragzahlen in kN stat.	11,3
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6

Brand: EBS

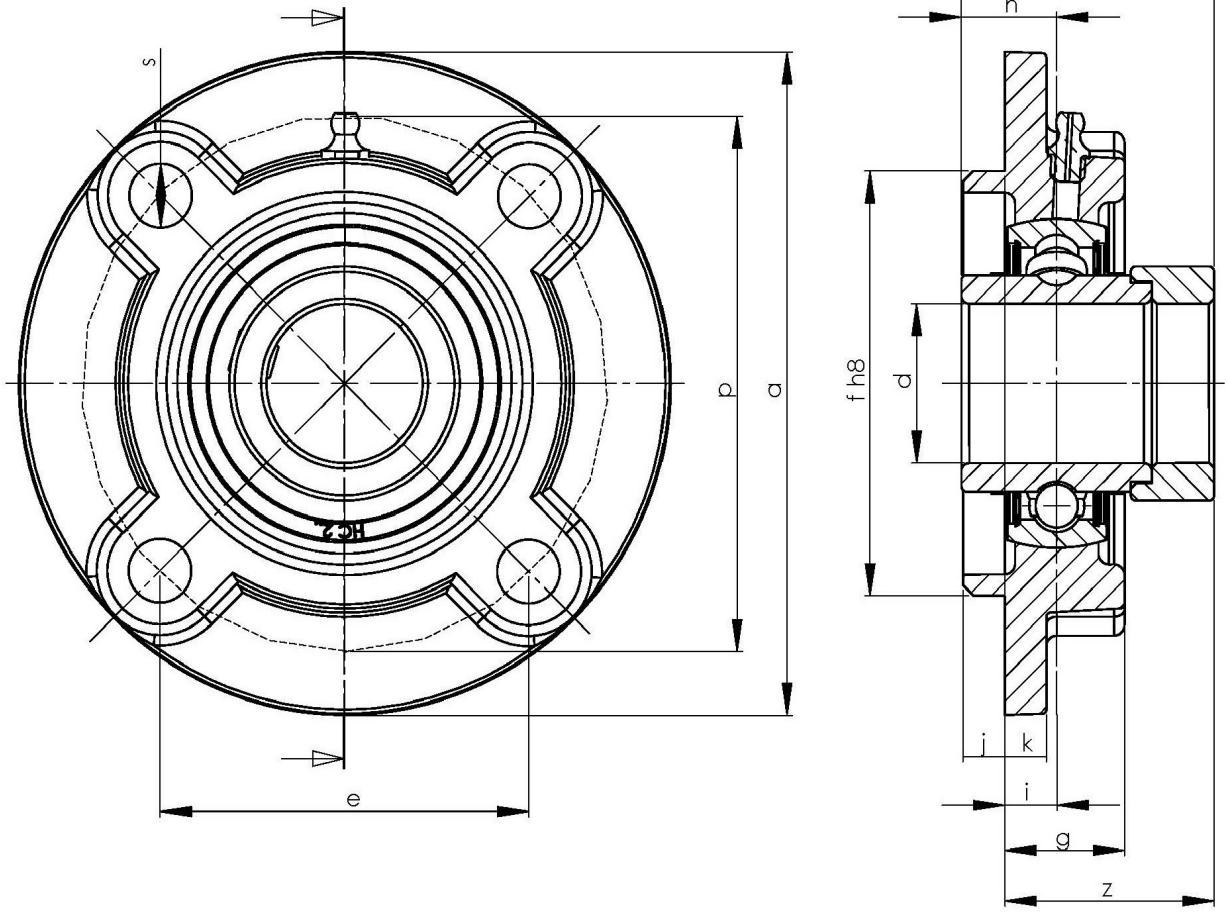

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**