Technical data

UC 214 G



Brand: EBS

n (mm)	30,2
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Be (mm)	29
Tragzahlen in kN dyn.	60,8
r (mm)	2,5
D (mm)	125
Bi (mm)	74,6
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	45
ds (mm)	M12 x 1,5
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	33
m (mm)	44,4
G (mm)	12
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
d (mm)	70

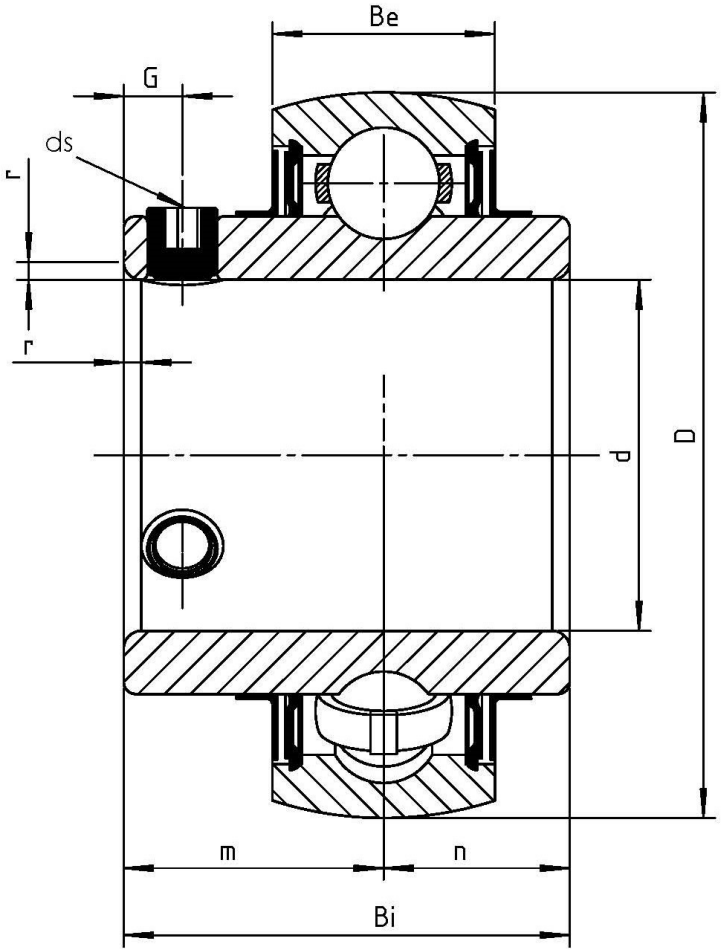

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**