Technical data

16004 2RS C3

Lagerluft	C3 (leicht erhöhte Lagerluft)
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Dichtungsart	2RS -beidseitig schleifend (Kunststoff)
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6

Brand: SONSTIGE (IMPORT)

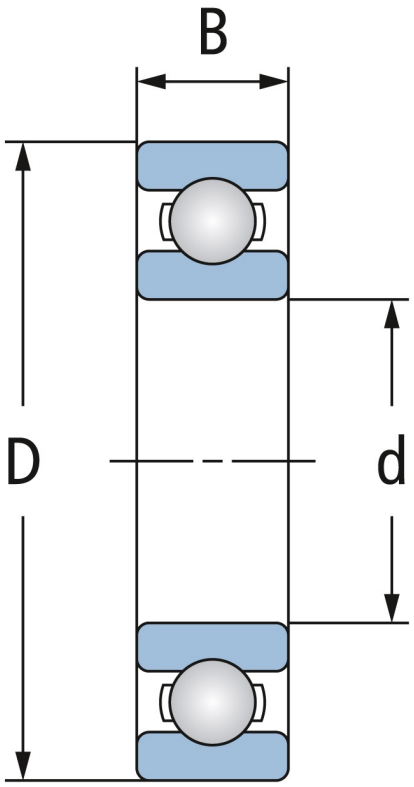



ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**