HCT 207.



Tragzahlen in kN stat.	15,3
w (mm)	129
g (mm)	13
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
n (mm)	18,8
L (mm)	51,1
q (mm)	37
e (mm)	89
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
a (mm)	102
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	35
s (mm)	22
h (mm)	78
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
b (mm)	64
l (mm)	30
o (mm)	16
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
Gehäusematerial	Grauguss

Brand: SONSTIGE (IMPORT)

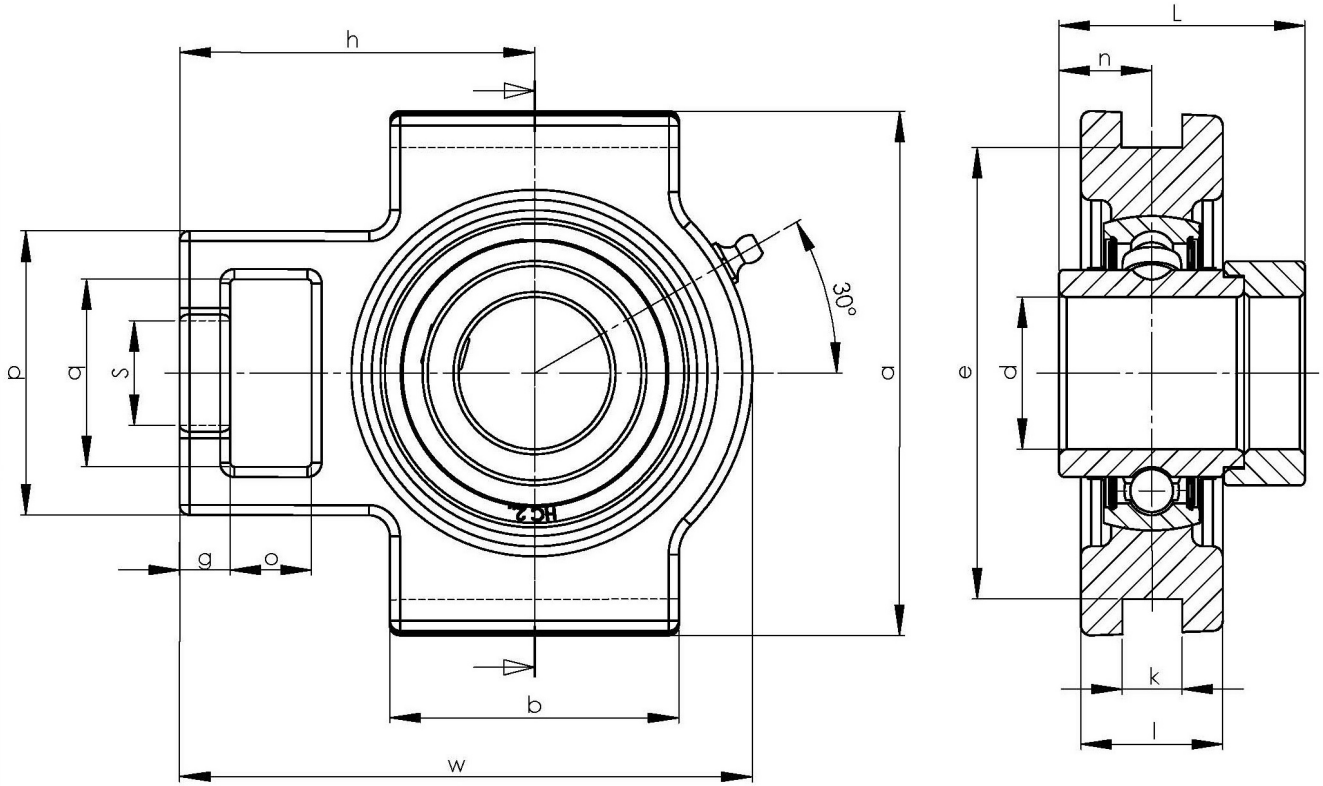

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**