


Marke: EBS



d (mm)	40
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
B1 (mm)	30,2
D (mm)	80
Tragzahlen in kN stat.	18,1
G (mm)	6,8
m (mm)	19,2
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Bi (mm)	43,7
ds (mm)	M8 x 1
n (mm)	11
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
W (mm)	60,3
r (mm)	2
Be (mm)	18

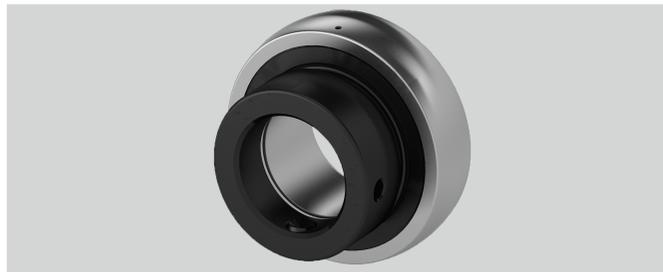