SB 205 G



ds (mm)	M6 x 1
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	25
Tragzahlen in kN stat.	7,85
D (mm)	52
m (mm)	19,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Be (mm)	15
G (mm)	5,5
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Tragzahlen in kN dyn.	14
Bi (mm)	27
r (mm)	1,5
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	5,5
n (mm)	7,5

Brand: NEUTRAL

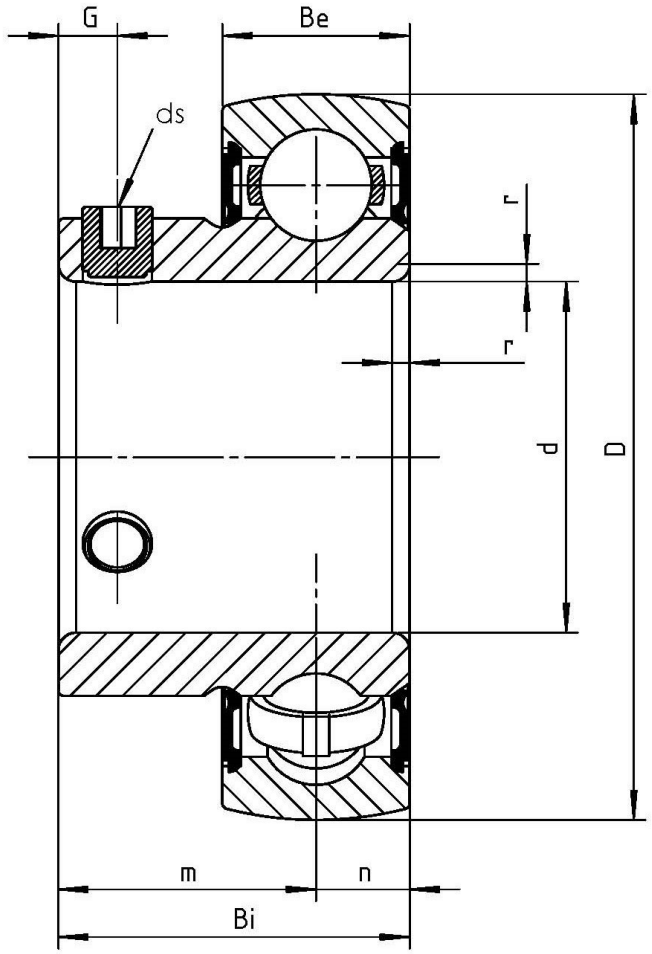

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**