


Brand: EBS



Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
S (mm)	M10
L (mm)	48,4
e (mm)	76,2
a (mm)	98
Tragzahlen in kN dyn.	19,51
Befestigungsschraube Gehäuse	M 10
Tragzahlen in kN stat.	11,3
b (mm)	40
l (mm)	16
d (mm)	30
h (mm)	42,9
Gehäusematerial	Grauguss
n (mm)	18,3
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
w (mm)	82

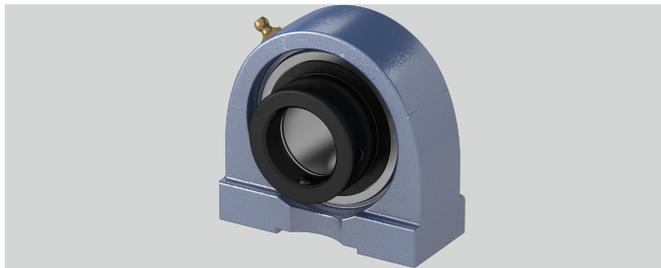