


Brand: SONSTIGE (IMPORT)



Tragzahlen in kN stat.	15,3
ds (mm)	M8 x 1
n (mm)	9,5
d (mm)	35
Bi (mm)	38,9
W (mm)	55,6
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
B1 (mm)	25,4
D (mm)	72
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
r (mm)	2
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
m (mm)	15,9
G (mm)	6,8
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Be (mm)	17

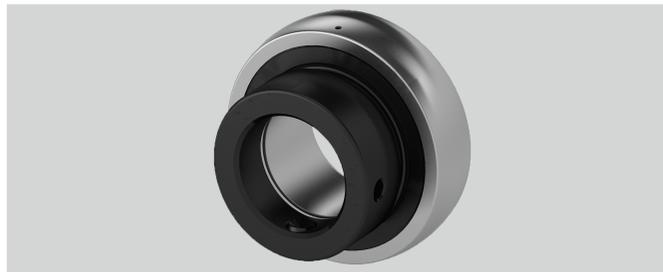