
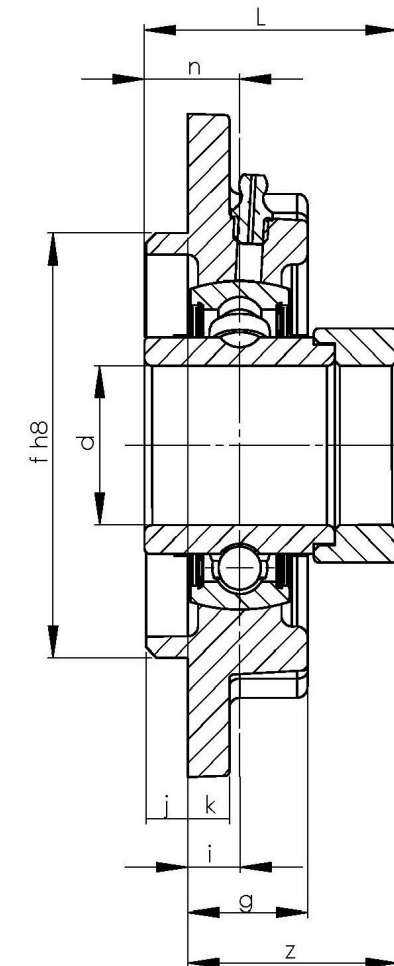


Brand: SONSTIGE (IMPORT)

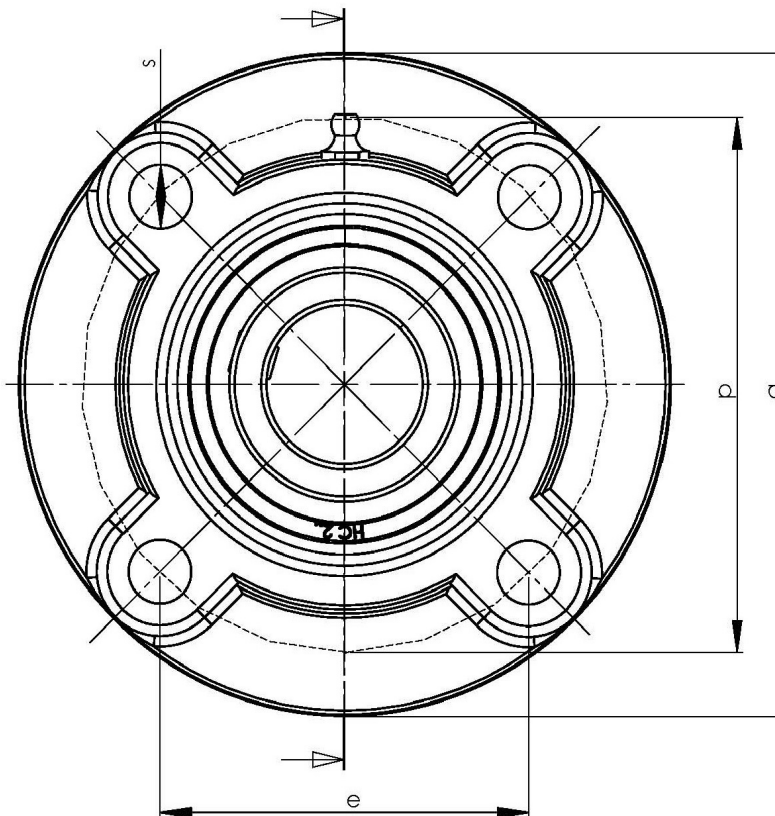

Befestigung auf der Welle	Exzenteringbefestigung
d (mm)	25
z (mm)	36,9
k (mm)	7
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
L (mm)	44,4
i (mm)	10
j (mm)	6
f (mm - Toleranz h8)	70
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e	
n (mm)	17,5
Gehäusematerial	Grauguss
e (mm)	63,6
g (mm)	21
Tragzahlen in kN stat.	7,85
Befestigungsschraube Gehäuse	M 10
Tragzahlen in kN dyn.	14
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
s (mm)	12
a (mm)	115
p (mm)	90