


Brand: NACHI

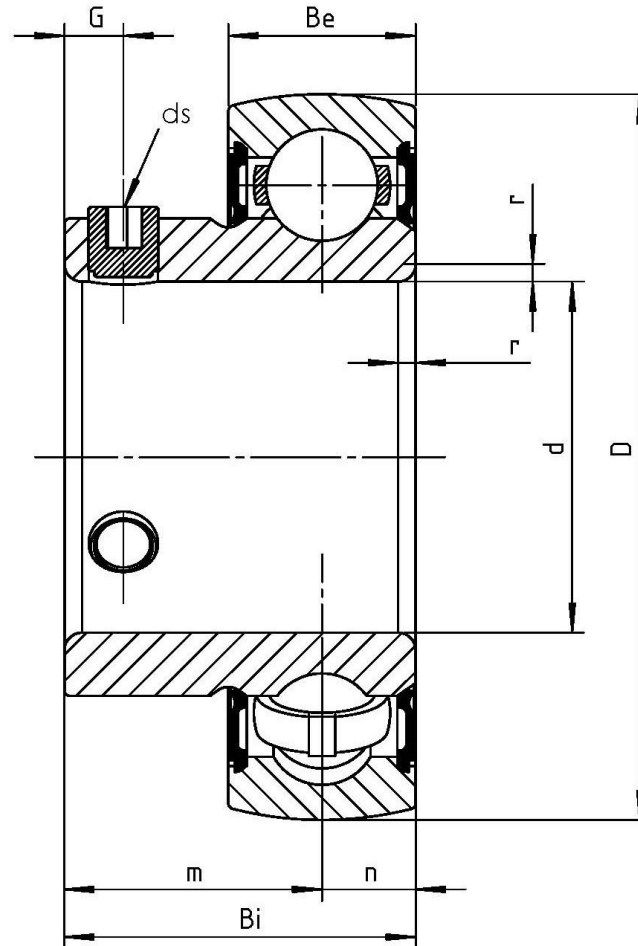

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Bi (mm)                         | 32                       |
| m (mm)                          | 23,5                     |
| Tragzahlen in kN dyn.           | 25,7                     |
| Anzugsmoment<br>Madschrauben Nm | 11,5                     |
| d (mm)                          | 35                       |
| Nachschmierung                  | Ohne<br>Schmierbohrung   |
| Befestigung auf der<br>Welle    | Gewindestiftbefestigung  |
| D (mm)                          | 72                       |
| Temperaturbereich               | -25°C bis 120°C          |
| Be (mm)                         | 17                       |
| Tragzahlen in kN stat.          | 15,3                     |
| G (mm)                          | 6,5                      |
| Material Lagereinsatz           | Wälzlagerstahl<br>100Cr6 |
| r (mm)                          | 2                        |
| n (mm)                          | 8,5                      |
| ds (mm)                         | M8 x 1                   |
|                                 |                          |
|                                 |                          |
|                                 |                          |
|                                 |                          |