SS 61906 2RS

D (mm)	47
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
Material	Edelstahl
d (mm)	30
Lagerluft	C0 - Normal
B (mm)	9
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

Marke: NEUTRAL

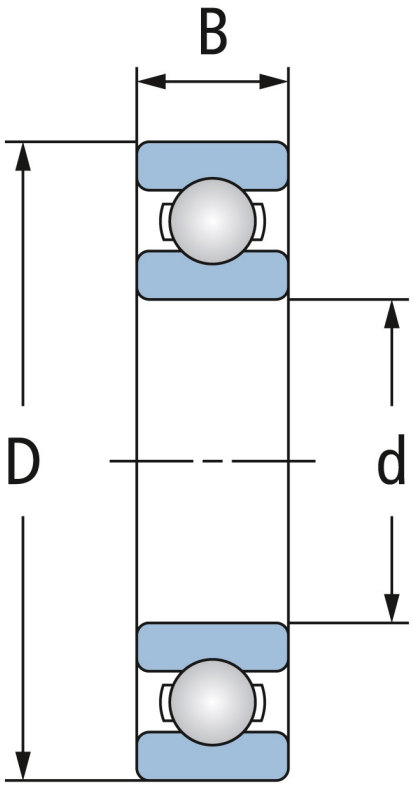



ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**