


Marke: NEUTRAL

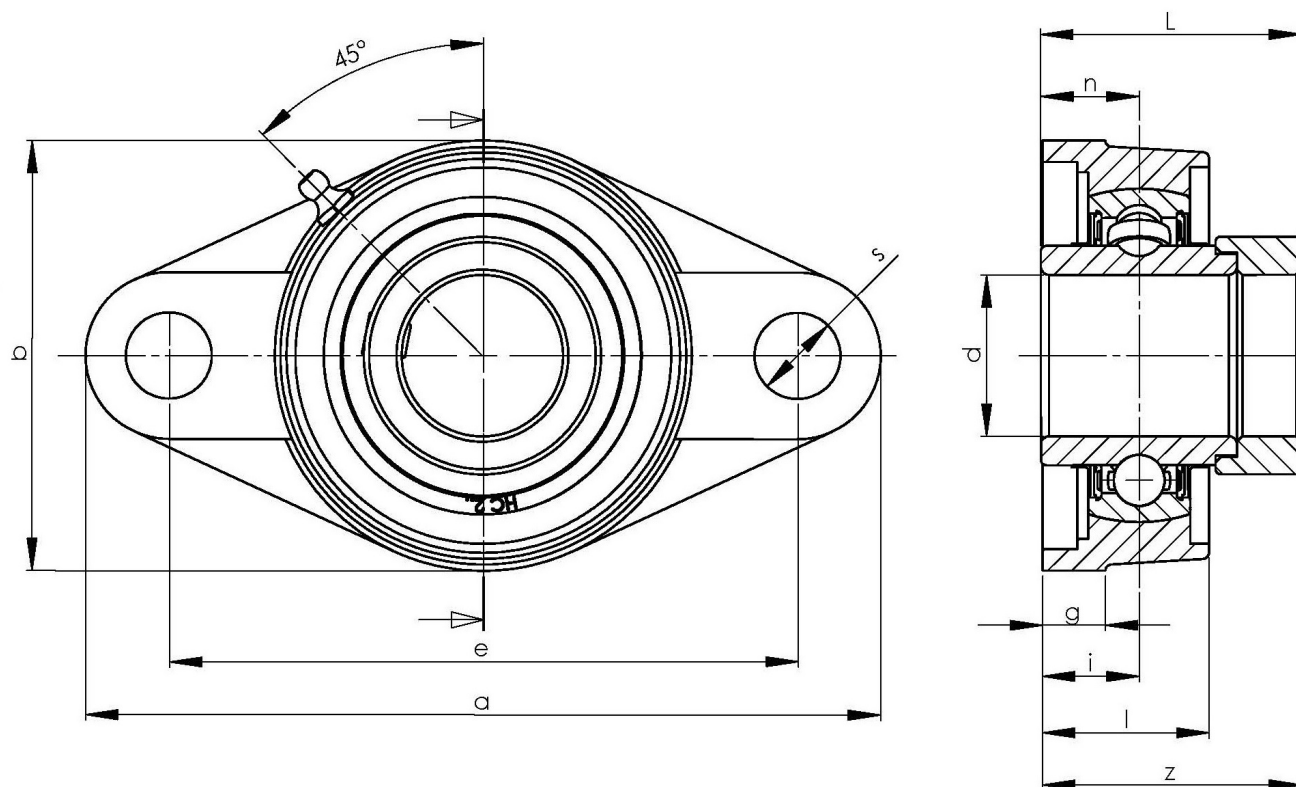

I (mm)	36
Befestigungsschraube	M 14
Gehäuse	
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
s (mm)	16
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
b (mm)	100
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
d (mm)	40
Gehäusematerial	Grauguss
i (mm)	21
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
n (mm)	21,4
z (mm)	55,9
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
g (mm)	14
a (mm)	175
Tragzahlen in kN stat.	18,1
e (mm)	144
Bi (mm)	56,3