Technical data

UC 205 G



Brand: EBS

r (mm)	1,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
ds (mm)	M6 x 1
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Tragzahlen in kN dyn.	14
Be (mm)	17
n (mm)	14,3
d (mm)	25
D (mm)	52
Tragzahlen in kN stat.	7,85
Bi (mm)	34,1
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	5,5
m (mm)	19,8
G (mm)	5

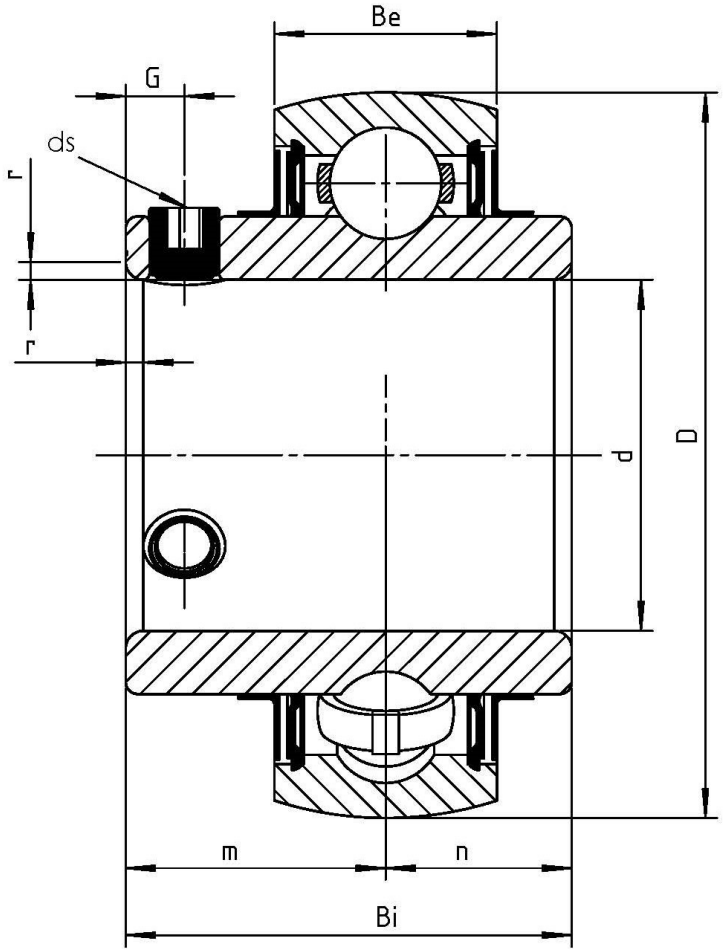

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**