


Marke: NBR

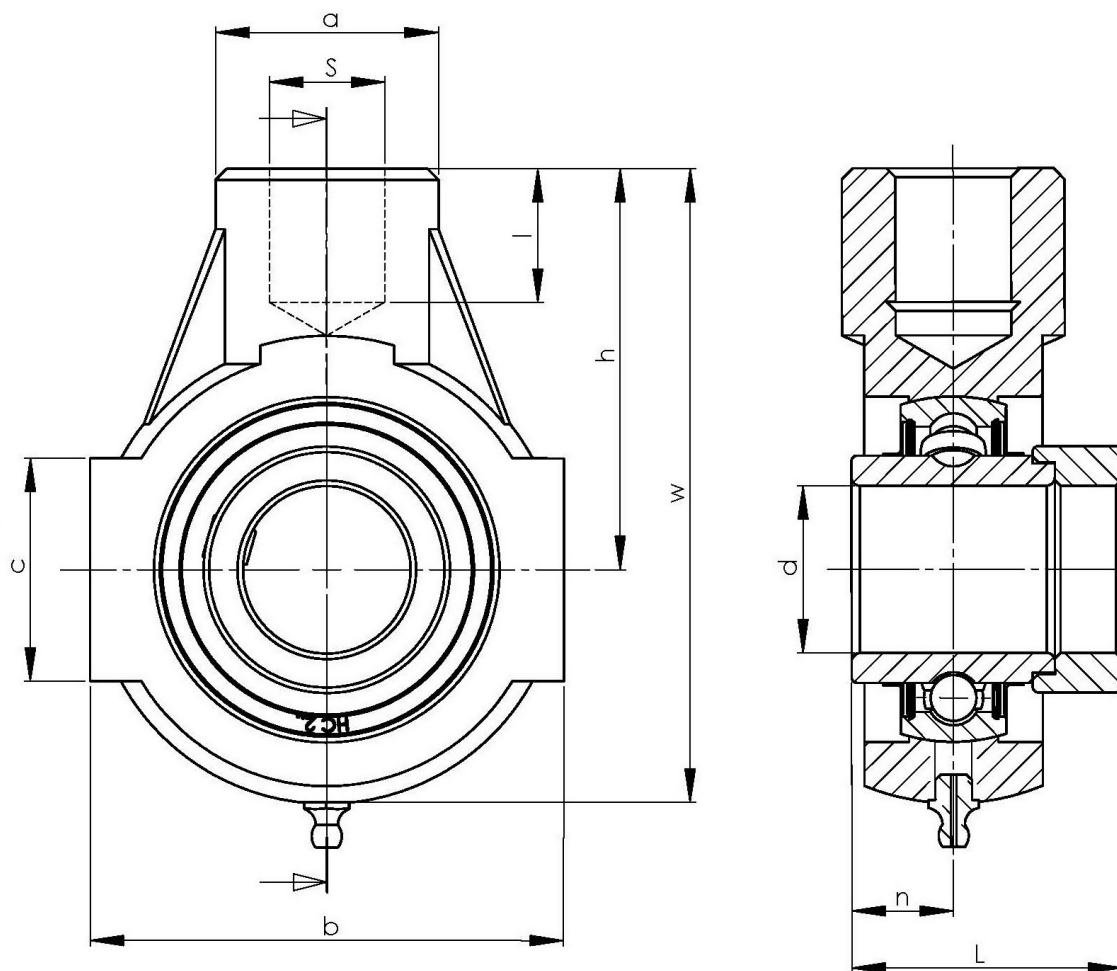

Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Tragzahlen in kN stat.	11,3
Tragzahlen in kN dyn.	19,51
h (mm)	72
S (mm)	M24
b (mm)	85
l (mm)	24
Gehäusematerial	Grauguss
d (mm)	30
Stahlblechschutzhülle	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
a (mm)	40
n (mm)	18,3
L (mm)	48,4
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
w (mm)	114
c (mm)	40
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C