




Marke: EBS

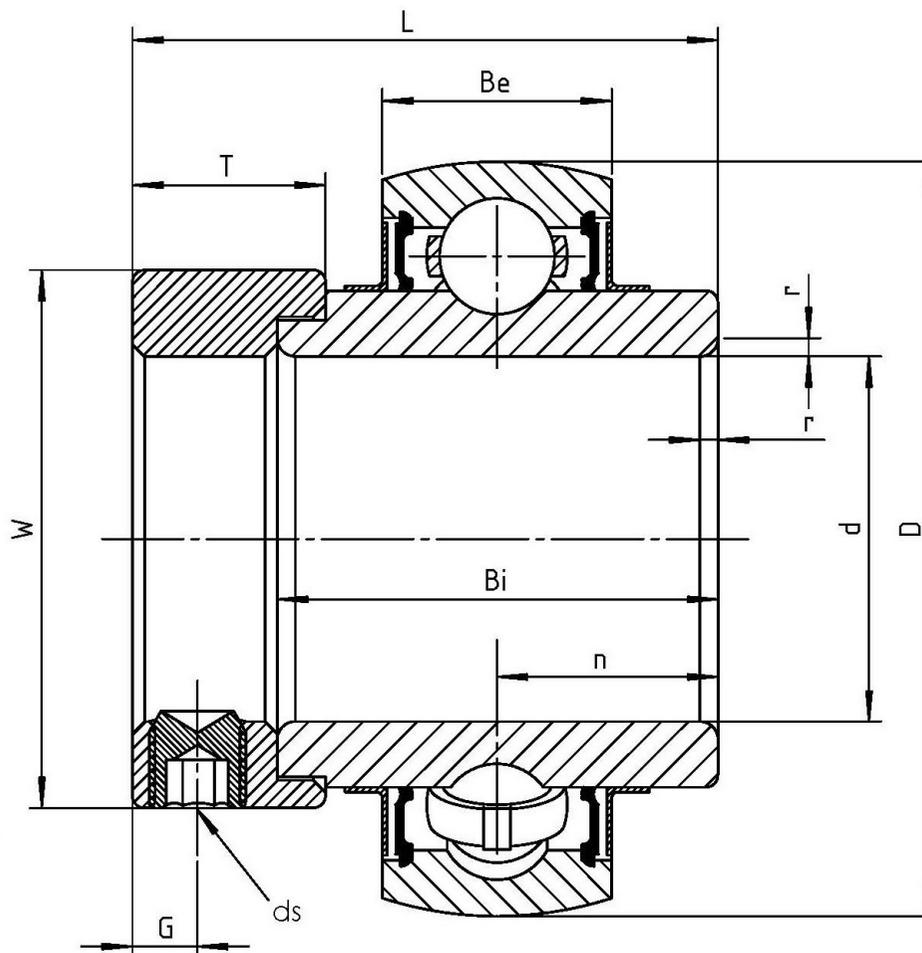

Bi (mm)	34,2
L (mm)	43,7
G (mm)	4,8
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	20
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
n (mm)	17,1
T (mm)	13,5
W (mm)	33,3
Be (mm)	17
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
r (mm)	1,2
Tragzahlen in kN stat.	6,65
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
ds (mm)	M6 x 1
D (mm)	47
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung