


Marke: EBS



r (mm)	2
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	11,5
d (mm)	35
G (mm)	6,5
Tragzahlen in kN stat.	15,3
ds (mm)	M8 x 1
D (mm)	72
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
Bi (mm)	32
Be (mm)	17
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
m (mm)	23,5
n (mm)	8,5

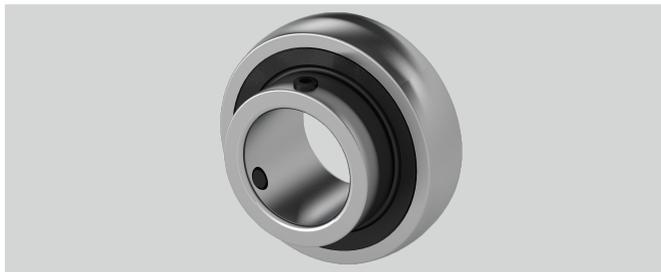