




Marke: EBS

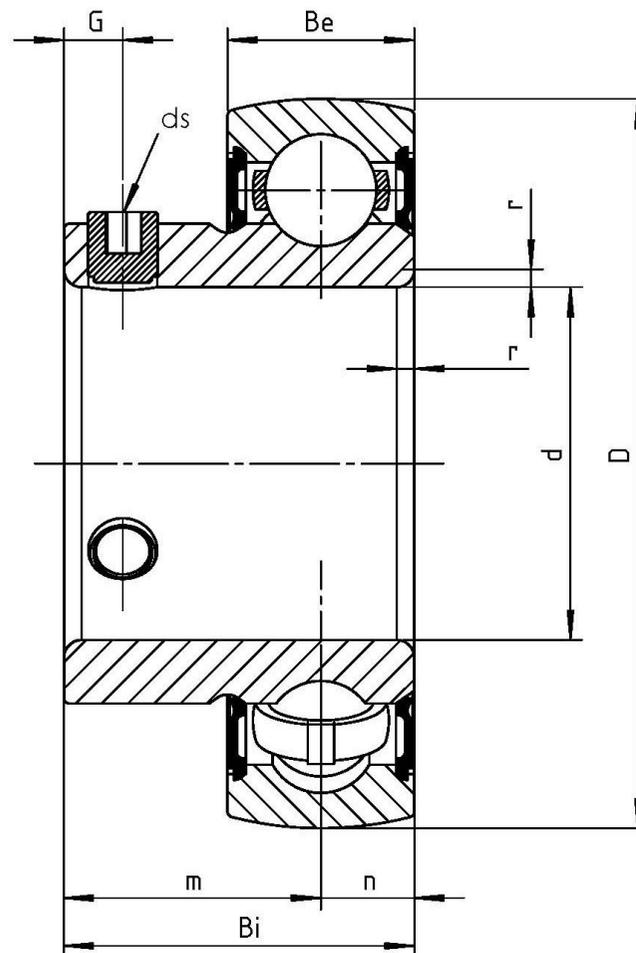

Anzugsmoment	22
Madenschrauben Nm	
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
D (mm)	90
G (mm)	9,2
Tragzahlen in kN dyn.	35
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
Be (mm)	20
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	50
n (mm)	10,9
m (mm)	32,6
ds (mm)	M10 x 1
r (mm)	2
Bi (mm)	43,5
Tragzahlen in kN stat.	23,2
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C