SS 6212 2RS

Material	Edelstahl
d (mm)	60
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Lagerluft	C0 - Normal
D (mm)	110
B (mm)	22
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)

Brand: EBS

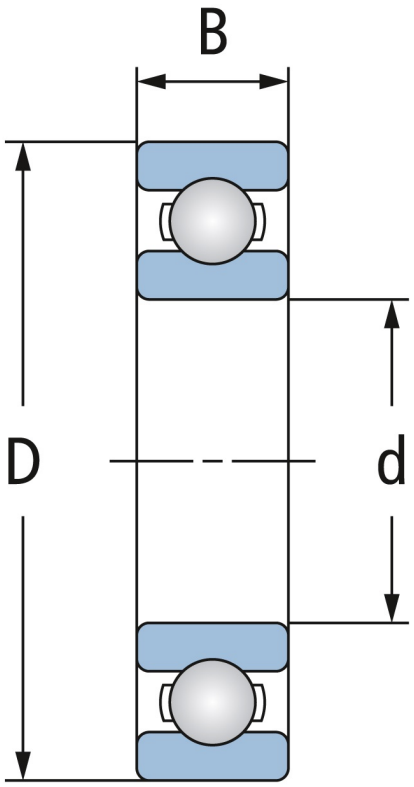



ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**