Technical data

HCHE 208.



a (mm)	40
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
l (mm)	24
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
d (mm)	40
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
c (mm)	45
S (mm)	M24
L (mm)	56,3
n (mm)	21,4
w (mm)	135
Tragzahlen in kN stat.	18,1
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
Gehäusematerial	Grauguss
b (mm)	100
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
h (mm)	85

Brand: WLT

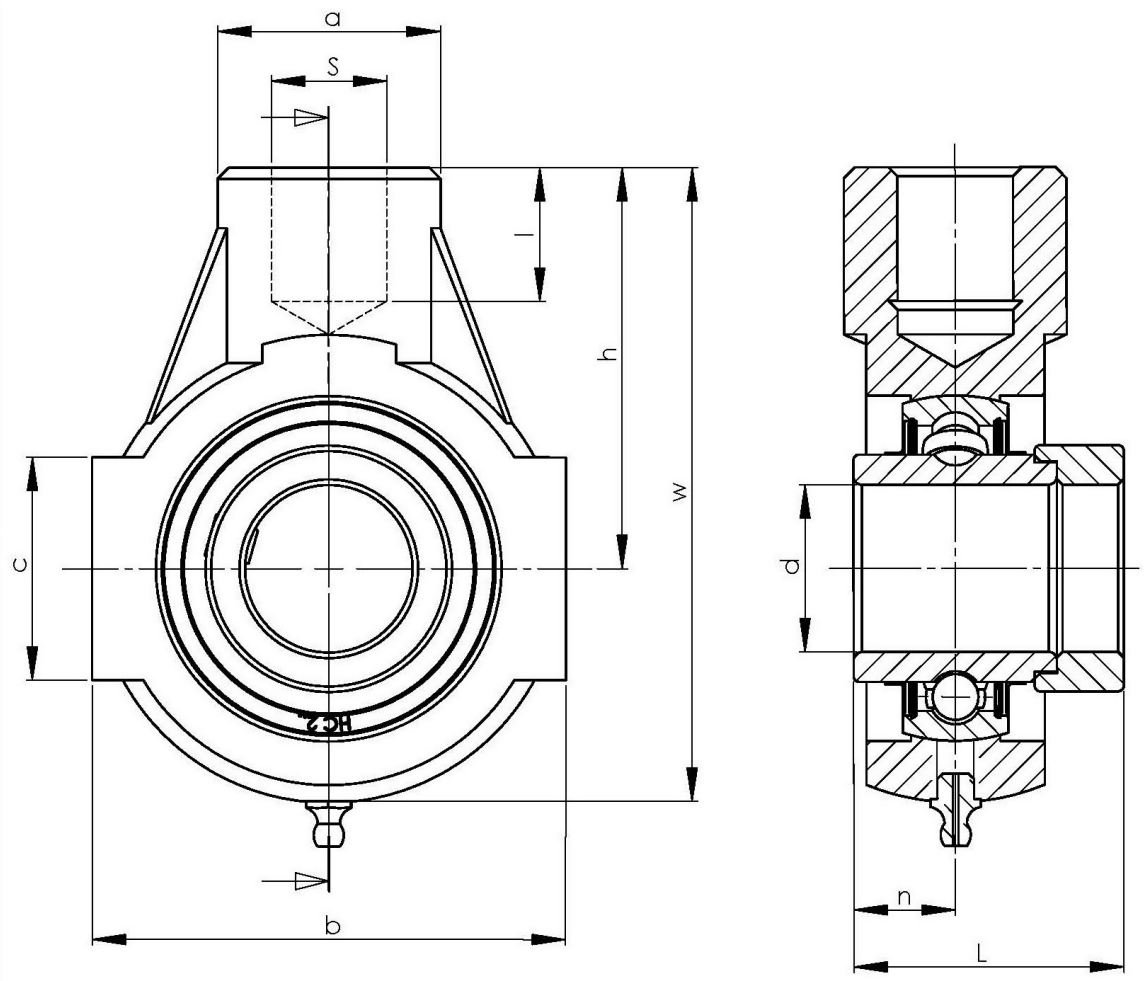

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**