Technical data

UC 210



Brand: SONSTIGE JAPAN

Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
n (mm)	19
D (mm)	90
Be (mm)	24
ds (mm)	M10 x 1
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
m (mm)	32,6
r (mm)	2
Bi (mm)	51,6
d (mm)	50
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	22
Tragzahlen in kN dyn.	35
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
G (mm)	10
Tragzahlen in kN stat.	23,2

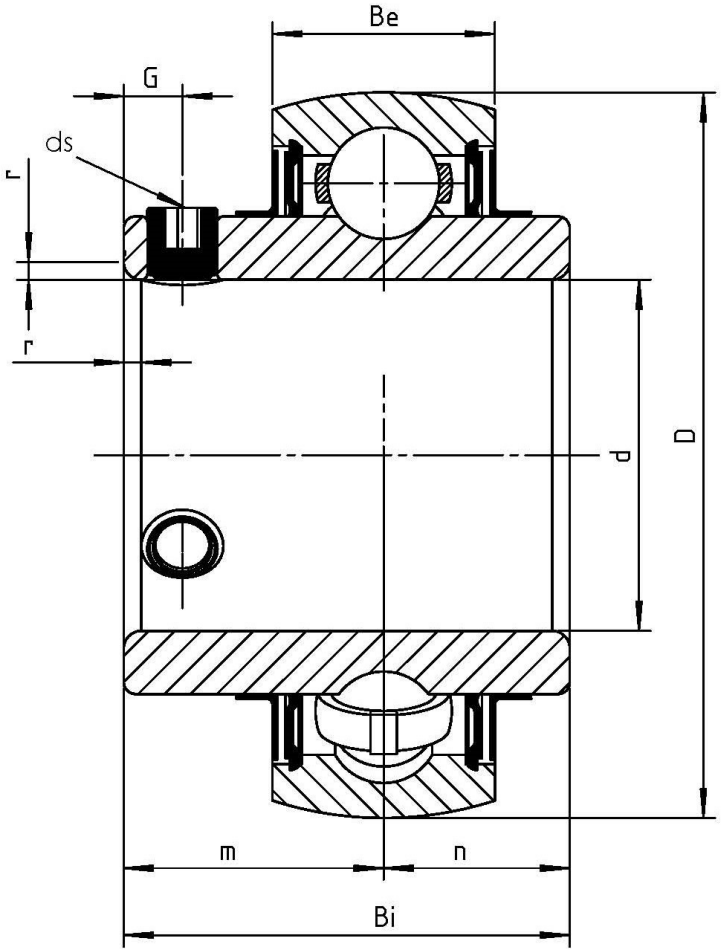

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**