




Marke: NEUTRAL

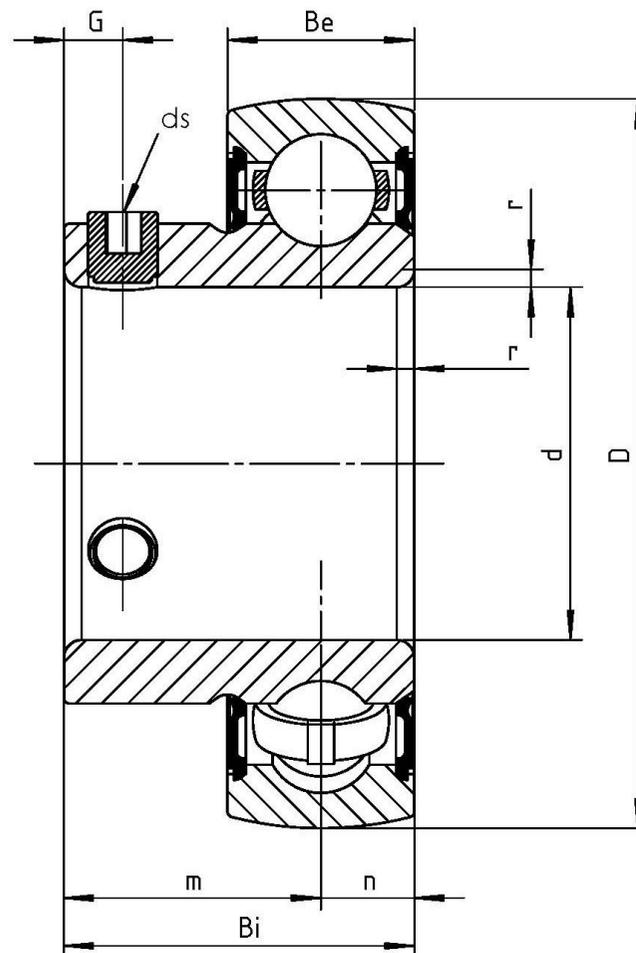

n (mm)	6
d (mm)	12
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
Tragzahlen in kN stat.	4,6
Anzugsmoment	3,5
Madenschrauben Nm	
D (mm)	40
ds (mm)	M5 x 0,8
Bi (mm)	22
m (mm)	16
Be (mm)	12
G (mm)	4,5
r (mm)	1
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Tragzahlen in kN dyn.	9,6