


Brand: SNR



Tragzahlen in kN dyn.	12,8
l (mm)	14,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigungsschraube	M 8
Gehäuse	
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Tragzahlen in kN stat.	6,65
b (mm)	32
d (mm)	20
w (mm)	64
Gehäusematerial	Grauguss
S (mm)	M8
L (mm)	43,7
h (mm)	33,3
a (mm)	65
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
e (mm)	50,8
n (mm)	17,1
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech

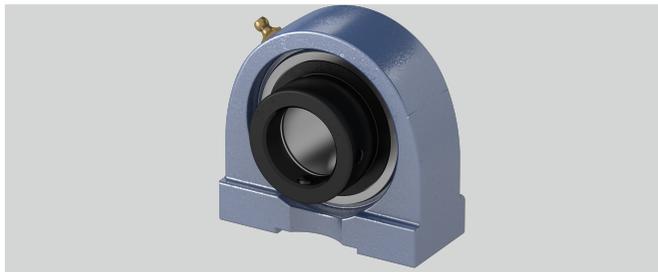