


Brand: SONSTIGE (IMPORT)

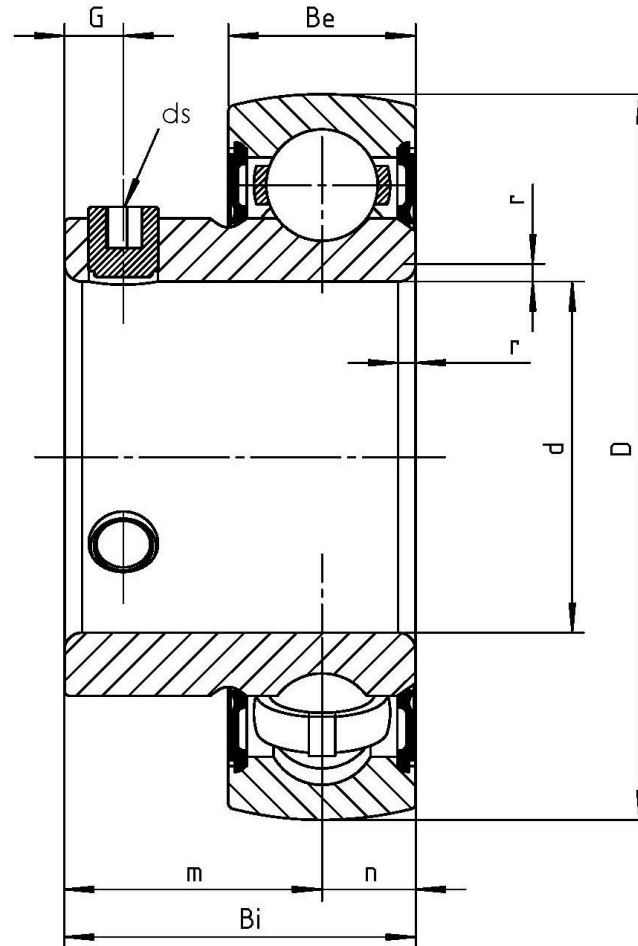

ds (mm)	M8 x 1
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	11,5
Tragzahlen in kN stat.	20,6
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
m (mm)	31
d (mm)	45
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
G (mm)	8,2
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
n (mm)	10,2
r (mm)	2
Be (mm)	19
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
D (mm)	85
Bi (mm)	41,2