


Brand: SONSTIGE JAPAN



e (mm)	88,9
d (mm)	40
b (mm)	48
w (mm)	99
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Bi (mm)	49,2
Befestigungsschraube Gehäuse	M12
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
a (mm)	116
l (mm)	19
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
Tragzahlen in kN stat.	18,1
n (mm)	19
S (mm)	M12
h (mm)	49,2
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Gehäusematerial	Grauguss

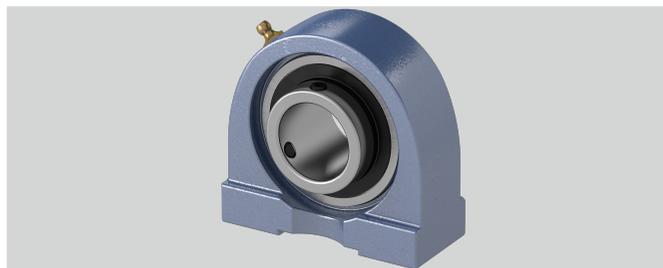