




Brand: NTN

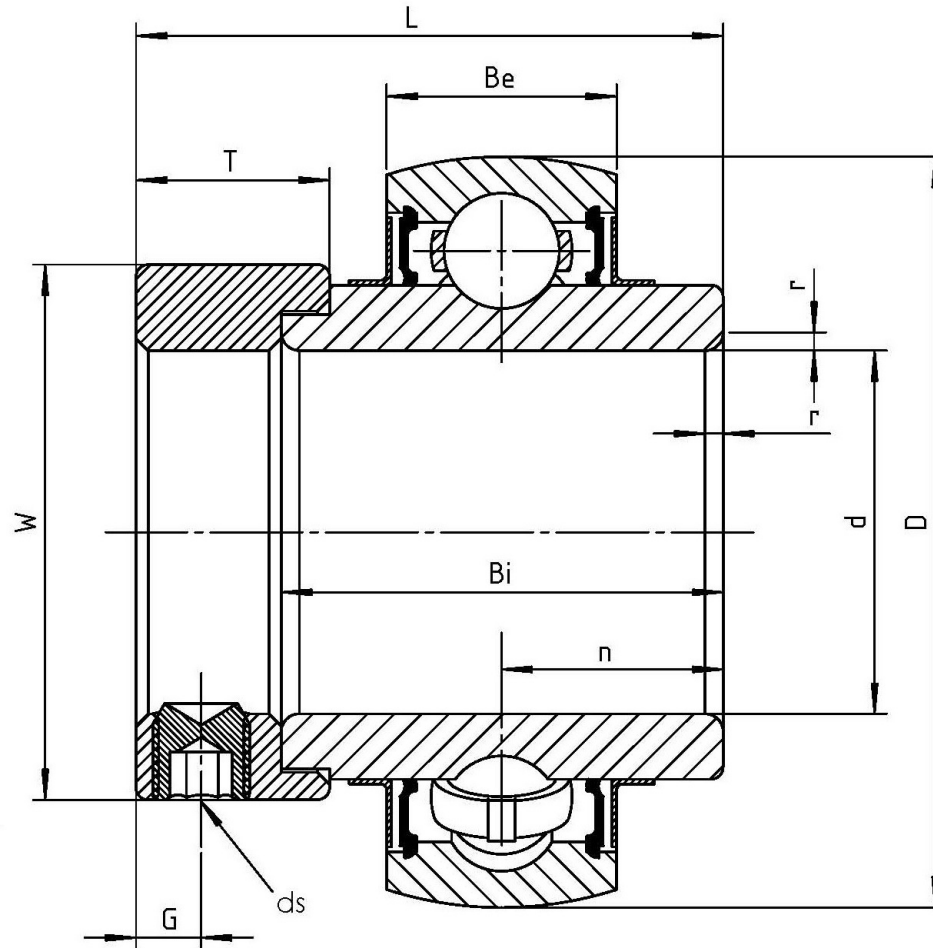

Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
W (mm)	84,2
L (mm)	77,8
Tragzahlen in kN stat.	32,9
d (mm)	60
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
ds (mm)	M10 x 1
Be (mm)	27
Bi (mm)	61,9
T (mm)	22,3
G (mm)	8
r (mm)	2,7
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigu ng
n (mm)	31
D (mm)	110
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6