6000 2RS

d (mm)	10
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
B (mm)	8
D (mm)	26
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
Lagerluft	C0 - Normal

Brand: SKF

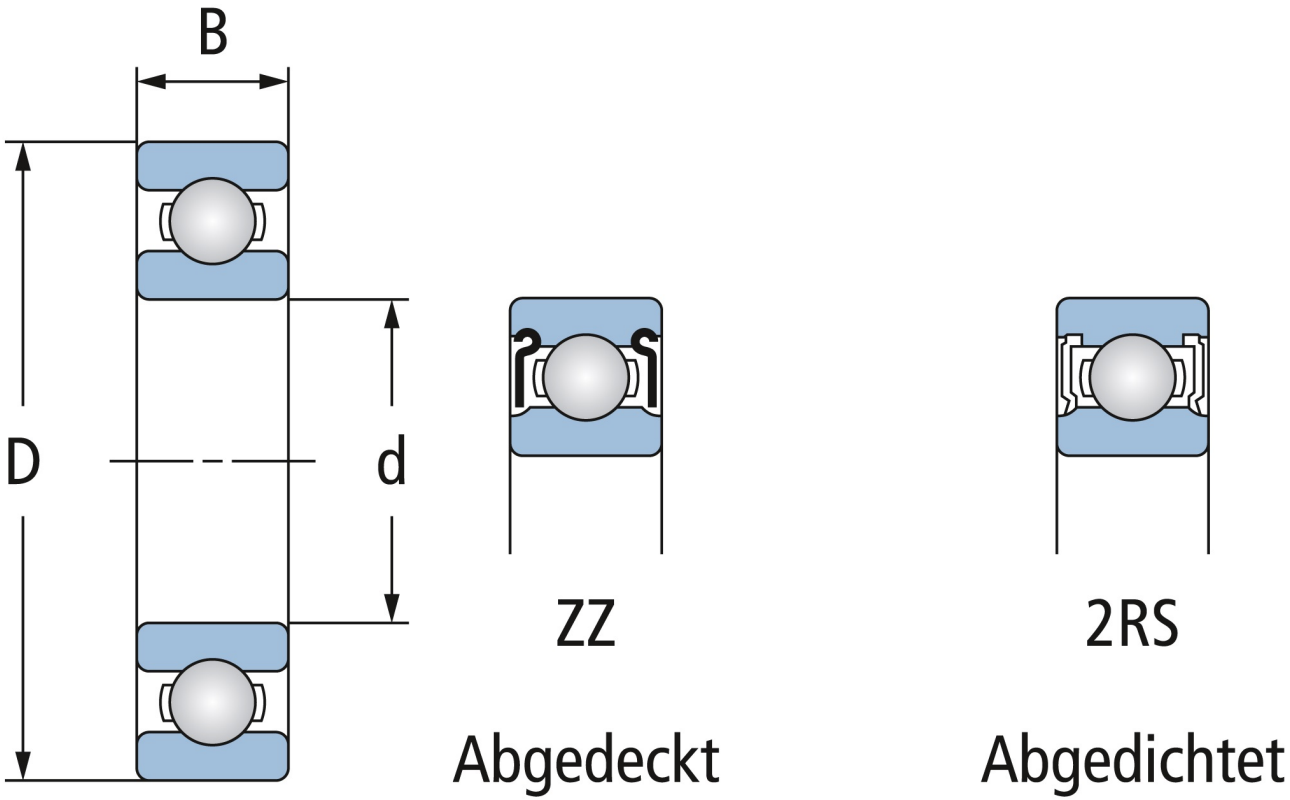

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**