




Brand: NACHI

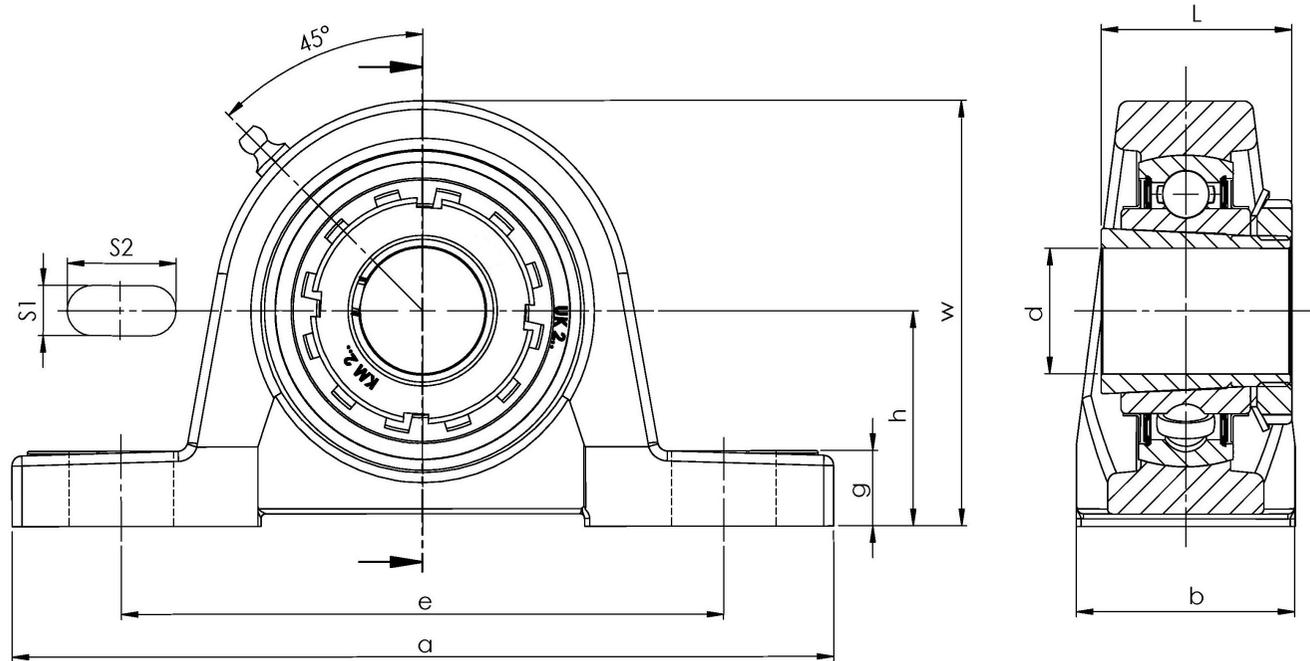

L (mm)	86
Tragzahlen in kN dyn.	96
b (mm)	88
g (mm)	33
d (mm)	80
h (mm)	101,6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
S1 (mm)	27
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
a (mm)	327
Befestigungsschraube	M 22
Gehäuse	
Tragzahlen in kN stat.	71,5
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
e (mm)	262
w (mm)	198
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e	
S2 (mm)	30
Gehäusematerial	Grauguss