





B (mm)	5
D (mm)	21
d (mm)	12
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
Lagerluft	C0 - Normal
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

Brand: EBS

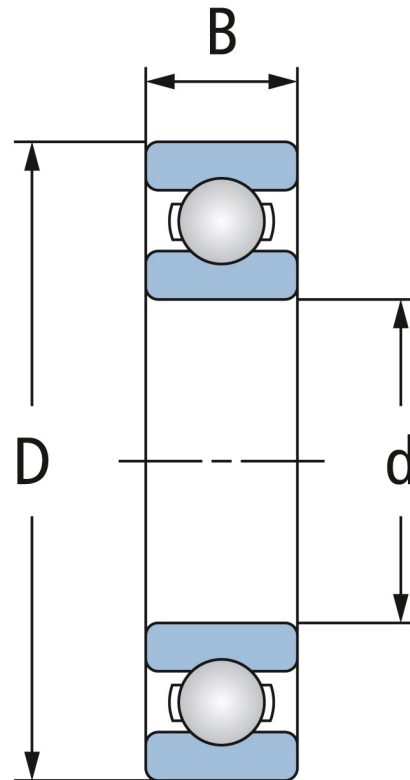

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet