


Brand: SONSTIGE (IMPORT)



Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
m (mm)	18
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	5,5
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
G (mm)	4,5
Be (mm)	14
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
Bi (mm)	25
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN stat.	6,65
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	20
r (mm)	1,5
n (mm)	7
ds (mm)	M6 x 1
D (mm)	47

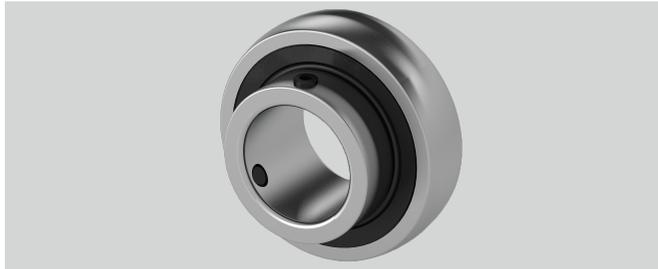