


Marke: EBS

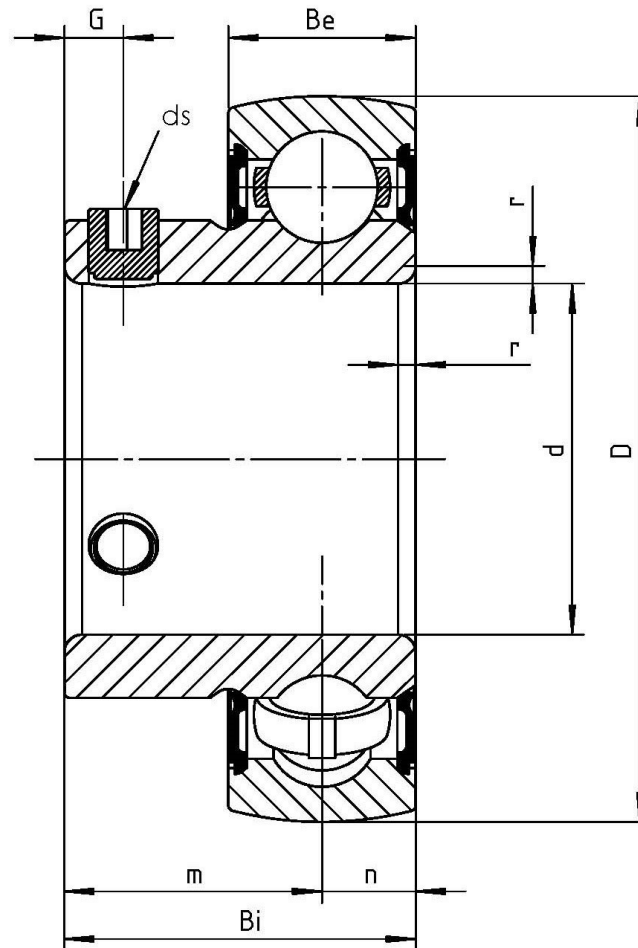

|                                 |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Material Lagereinsatz           | Wälzlagerstahl<br>100Cr6                               |
| G (mm)                          | 6,5                                                    |
| Anzugsmoment<br>Madschrauben Nm | 11,5                                                   |
| n (mm)                          | 8,5                                                    |
| d (mm)                          | 35                                                     |
| D (mm)                          | 72                                                     |
| Tragzahlen in kN dyn.           | 25,7                                                   |
| Tragzahlen in kN stat.          | 15,3                                                   |
| Be (mm)                         | 17                                                     |
| Nachschmierung                  | Zwei Schmierlöcher<br>im Außenring, für JIS<br>und ISO |
| Temperaturbereich               | -25°C bis 120°C                                        |
| m (mm)                          | 23,5                                                   |
| r (mm)                          | 2                                                      |
| Befestigung auf der<br>Welle    | Gewindestiftbefestigu<br>ng                            |
| Bi (mm)                         | 32                                                     |
| ds (mm)                         | M8 x 1                                                 |
|                                 |                                                        |
|                                 |                                                        |
|                                 |                                                        |
|                                 |                                                        |