


Brand: EBS



r (mm)	2
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Bi (mm)	32
ds (mm)	M8 x 1
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
G (mm)	6,5
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	11,5
n (mm)	8,5
d (mm)	35
D (mm)	72
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
Tragzahlen in kN stat.	15,3
Be (mm)	17
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
m (mm)	23,5

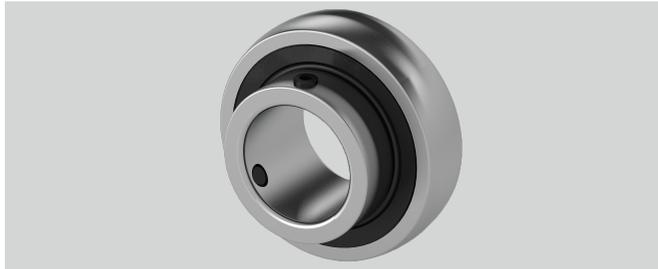