
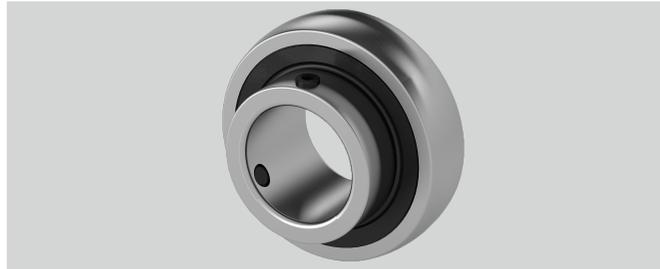


Brand: EBS

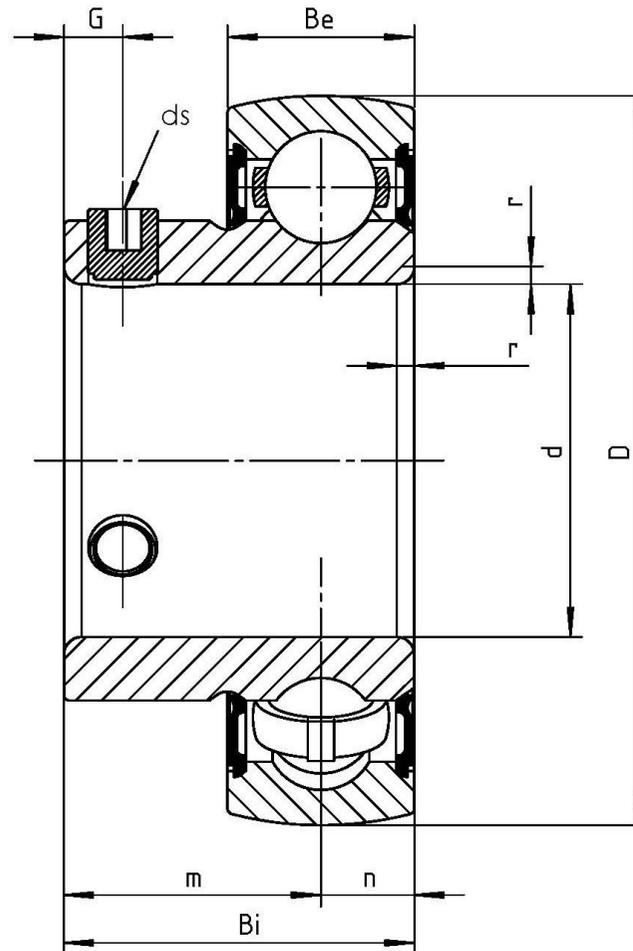

Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
ds (mm)	M8 x 1
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
r (mm)	2
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	11,5
n (mm)	9
Tragzahlen in kN stat.	18,1
m (mm)	25
G (mm)	7
d (mm)	40
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
Be (mm)	18
D (mm)	80
Bi (mm)	34