Technische Daten

UC 213 G



d (mm)	65
G (mm)	10
Tragzahlen in kN stat.	40
m (mm)	39,7
n (mm)	25,4
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	22
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
ds (mm)	M10 x 1
Be (mm)	28
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Bi (mm)	65,1
r (mm)	2,5
D (mm)	120
Tragzahlen in kN dyn.	57,5

Marke: NEUTRAL

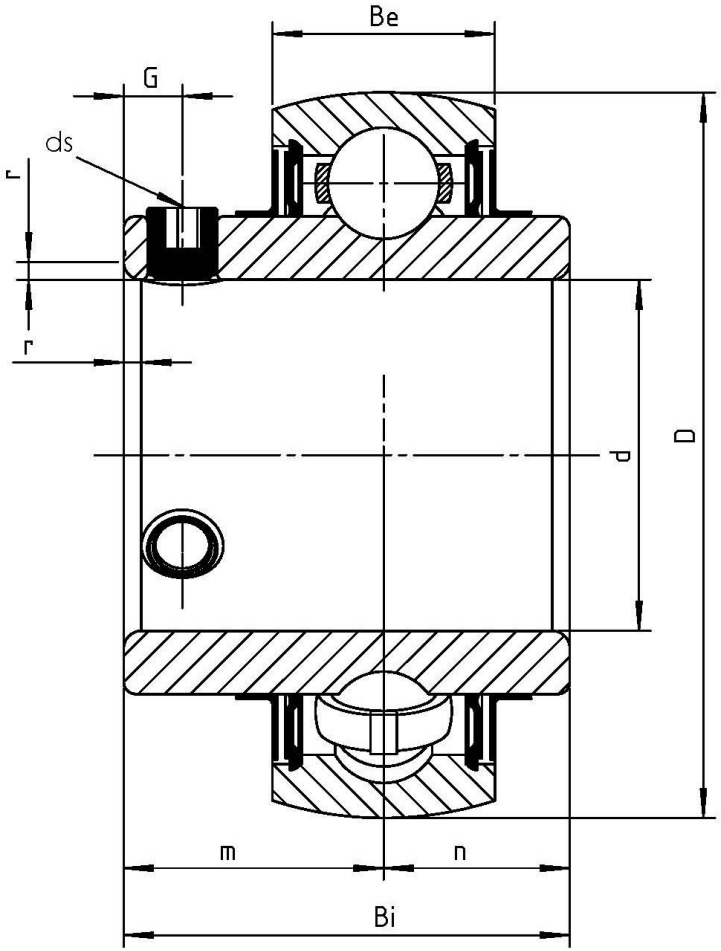

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**