


Marke: NEUTRAL



Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
G (mm)	6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
ds (mm)	M6 x 1
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Tragzahlen in kN stat.	11,3
D (mm)	62
m (mm)	22
d (mm)	30
Bi (mm)	30
r (mm)	1,5
Be (mm)	16
n (mm)	8
Tragzahlen in kN dyn.	19,5
Anzugsmoment	5,5
Madenschrauben Nm	

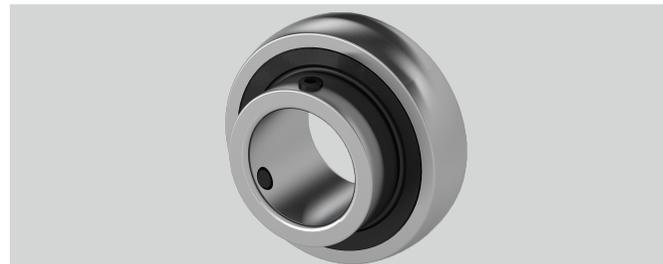