


Marke: EBS



r (mm)	1
d (mm)	12
m (mm)	16
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
n (mm)	6
D (mm)	40
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
G (mm)	4,5
Tragzahlen in kN dyn.	9,6
Tragzahlen in kN stat.	4,6
Bi (mm)	22
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
ds (mm)	M5 x 0,8
Be (mm)	12
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	3,5

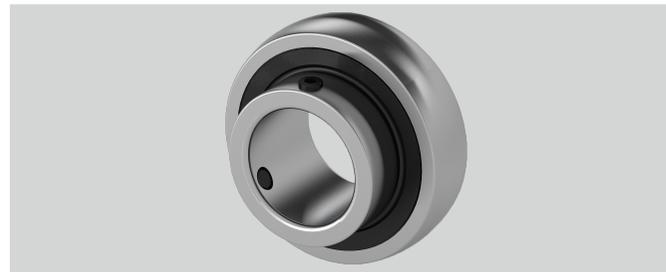