






Lagerluft	C3 (leicht erhöhte Lagerluft)
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
B (mm)	40
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
d (mm)	120
D (mm)	215

Brand: NSK

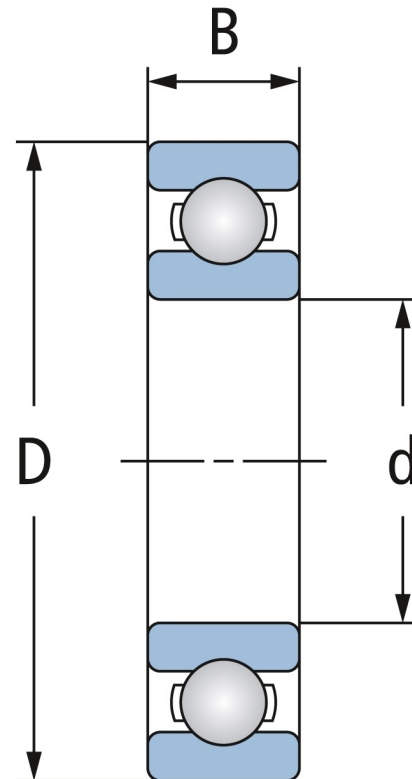

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet