


Brand: NBR



h (mm)	33,3
Befestigungsschraube	M 8
Gehäuse	
a (mm)	65
b (mm)	32
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	20
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
w (mm)	64
n (mm)	17,1
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
L (mm)	43,7
S (mm)	M8
Tragzahlen in kN stat.	6,65
e (mm)	50,8
l (mm)	14,5
Tragzahlen in kN dyn.	12,8

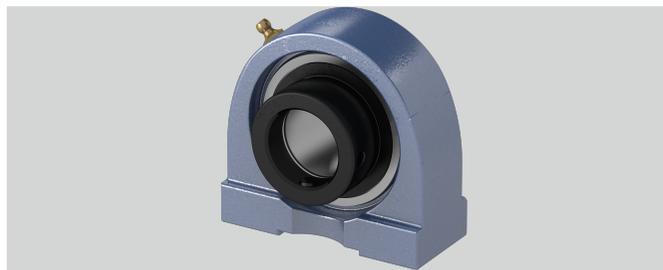