
UC 210 G2





Tragzahlen in kN dyn.	35
Tragzahlen in kN stat.	23,2
Bi (mm)	51,6
D (mm)	90
r (mm)	2
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
G (mm)	10
Be (mm)	24
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
m (mm)	32,6
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
ds (mm)	M10 x 1
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	22
d (mm)	50
n (mm)	19

Brand: SONSTIGE (IMPORT)

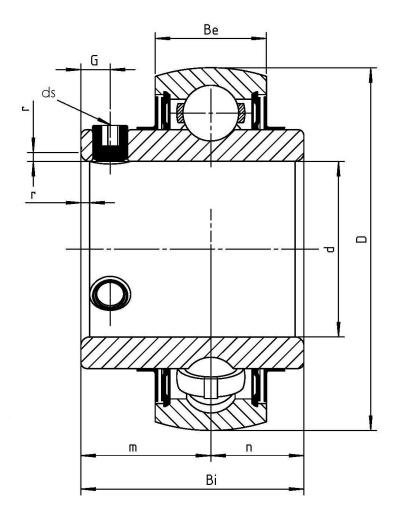

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · www.nbr.eu