


Brand: SNR



Bi (mm)	35,7
Tragzahlen in kN stat.	11,3
B1 (mm)	23,8
ds (mm)	M8 x 1
W (mm)	44,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
r (mm)	1,5
G (mm)	6
Tragzahlen in kN dyn.	19,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
n (mm)	9
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
Be (mm)	16
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigu ng
D (mm)	62
d (mm)	30
m (mm)	14,8

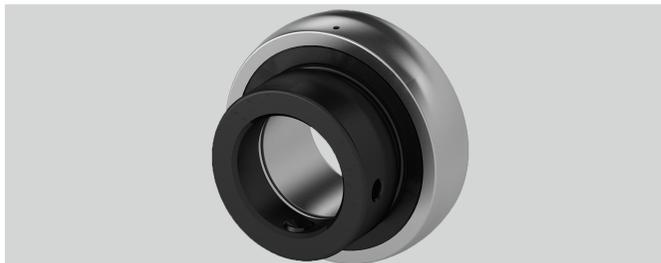