




Marke: EBS

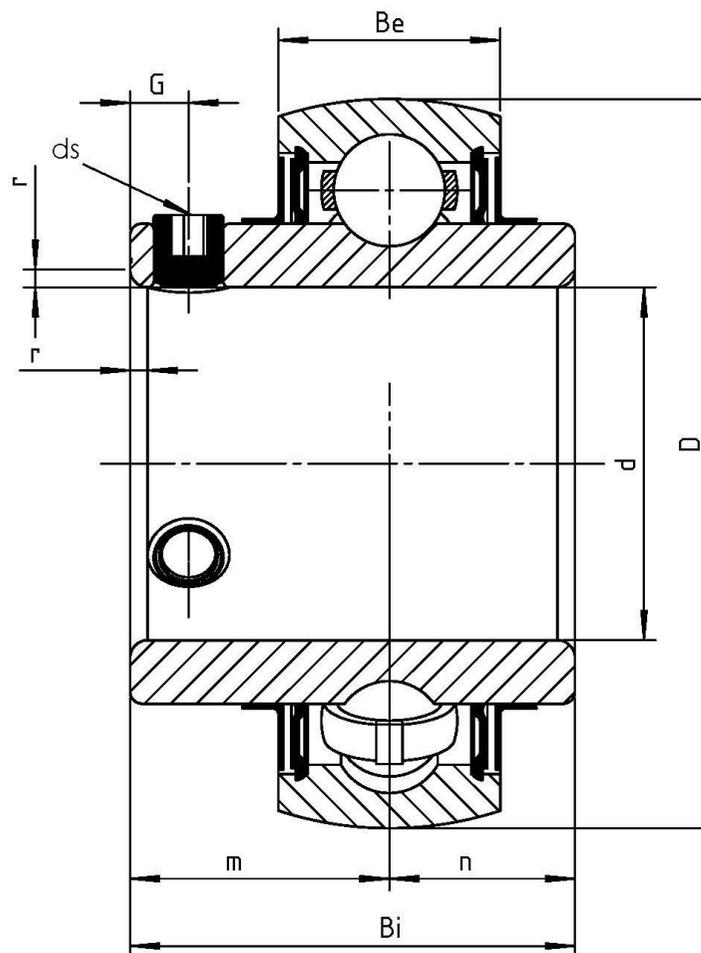

Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	33
ds (mm)	M12 x 1,5
G (mm)	12
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
Tragzahlen in kN dyn.	83,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	85
r (mm)	3
n (mm)	34,1
Be (mm)	34
D (mm)	150
m (mm)	51,6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Bi (mm)	85,7
Tragzahlen in kN stat.	64