
## UKF 208+H23.





- ( )	35 36
I (mm) 33 a (mm) 13	36
a (mm) 1:	
Tragzahlen in kN stat.	30
	,1
Befestigung auf der Spannhülsenbefestig Welle	gu ng
Temperaturbereich -25°C bis 120°C	)
Tragzahlen in kN dyn. 29	,5
Material Lagereinsatz Wälzlagersta 100C	
L (mm)	16
s (mm)	16
Befestigungsschraube M <sup>2</sup> Gehäuse	14
Stahlblechschutzkapp Geha?useeinheite	en
e sind auf Anfrage n	nit
Stahl- blo	ЭС
i (mm)	21
g (mm)	16
e (mm) 10	)2

## Brand: NBR

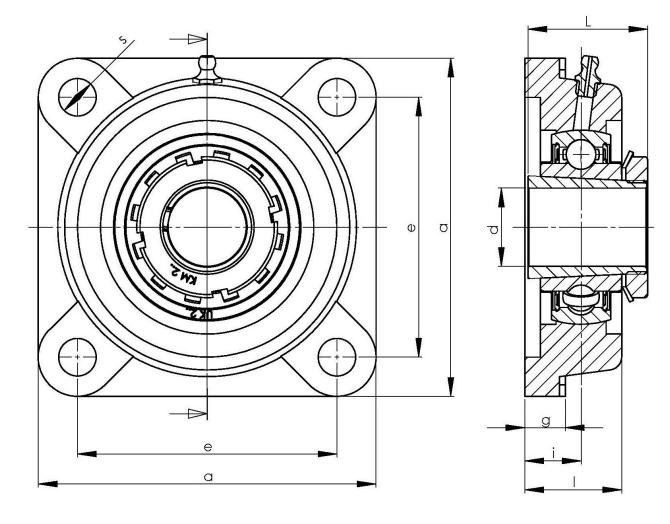

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · www.nbr.eu