




Marke: NBR

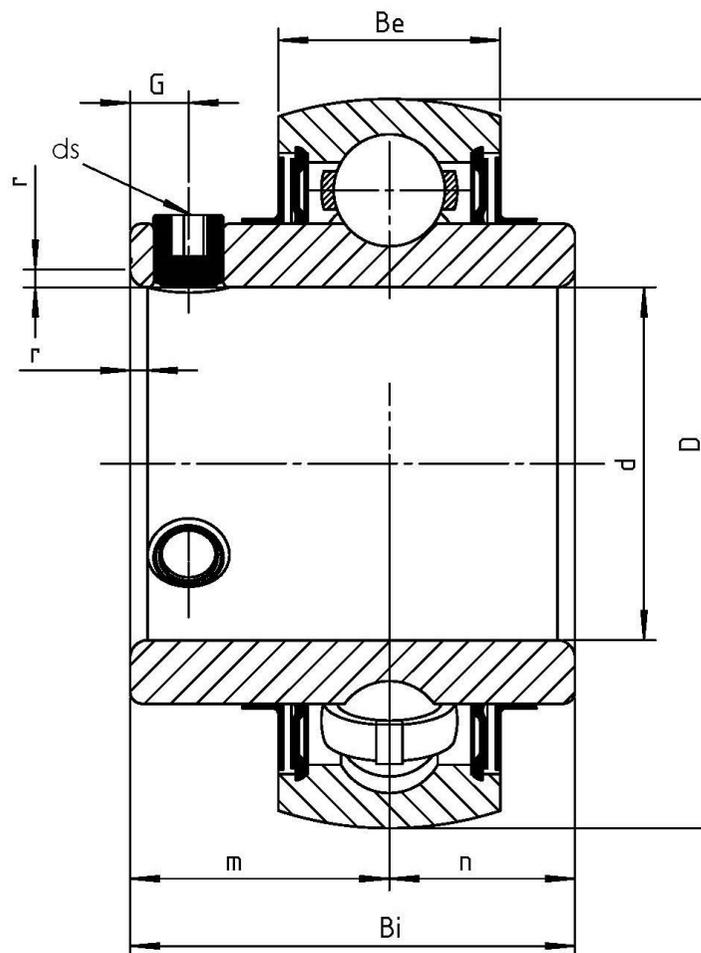

Tragzahlen in kN dyn.	29,5
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
r (mm)	2
ds (mm)	M8 x 1
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	40
Tragzahlen in kN stat.	18,1
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
D (mm)	80
m (mm)	30,2
Be (mm)	21
n (mm)	19
Bi (mm)	49,2
Anzugsmoment	11,5
Madenschrauben Nm	
G (mm)	8