Technische Daten

6020 2RS

Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Lagerluft	C0 - Normal
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
D (mm)	150
d (mm)	100
B (mm)	24
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6

Marke: NTN

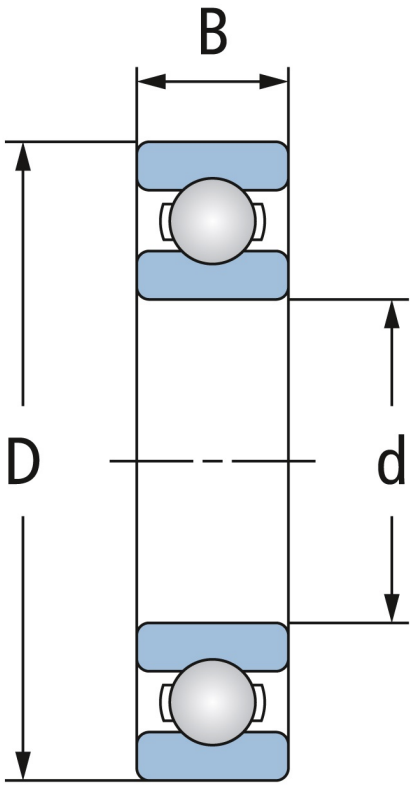



ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**