Technische Daten

6000 ZZ C3

D (mm)	26
B (mm)	8
d (mm)	10
Dichtungsart	ZZ - beidseitige Abdeckung (Stahlblech)
Lagerluft	C3 (leicht erhöhte Lagerluft)
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6

Marke: SONSTIGE (IMPORT)

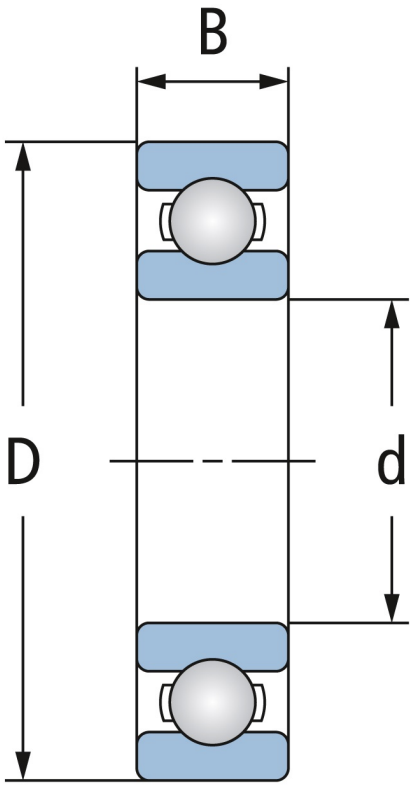



ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**