


Brand: NTN

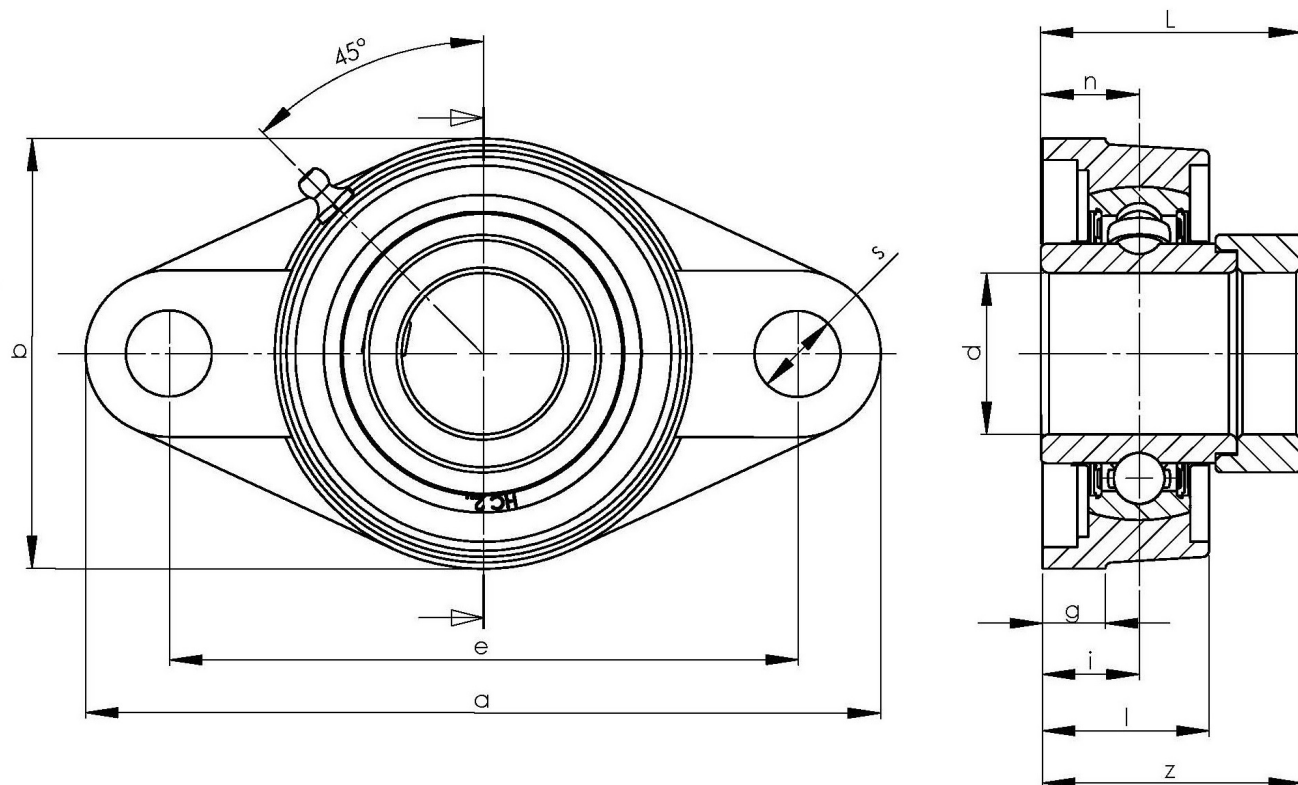

Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
a (mm)	250
d (mm)	60
e (mm)	202
Gehäusematerial	Grauguss
l (mm)	48
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigungsschraube Gehäuse	M 20
g (mm)	18
z (mm)	75,8
b (mm)	140
Bi (mm)	77,8
n (mm)	31
Stahlblechschutzhülle	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
i (mm)	29
s (mm)	23
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	32,9
Tragzahlen in kN dyn.	47,7