





d (mm)	65
B (mm)	33
D (mm)	140
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
Lagerluft	C0 - Normal
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

Brand: SONSTIGE (IMPORT)

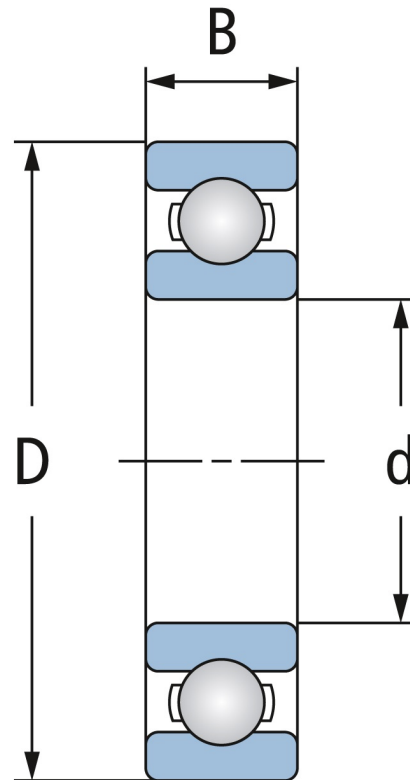

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet