


Marke: FAG



Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
d (mm)	30
b (mm)	40
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
L (mm)	48,4
l (mm)	16
n (mm)	18,3
Befestigung auf der Welle	Exzenteringbefestigung
Tragzahlen in kN stat.	11,3
w (mm)	82
Gehäusematerial	Grauguss
S (mm)	M10
Tragzahlen in kN dyn.	19,51
a (mm)	98
h (mm)	42,9
Befestigungsschraube Gehäuse	M 10
e (mm)	76,2
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

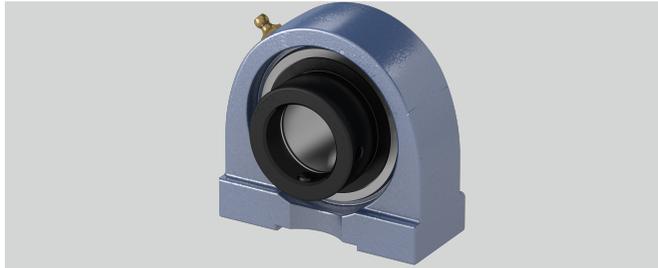