


Marke: SNR



d (mm)	25
b (mm)	51
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Bi (mm)	34,1
e (mm)	76
Tragzahlen in kN dyn.	14
g (mm)	10
Gehäusematerial	Grauguss
o (mm)	16
n (mm)	14,3
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
w (mm)	97
s (mm)	19
a (mm)	89
Tragzahlen in kN stat.	7,85
h (mm)	62
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
q (mm)	32
l (mm)	24

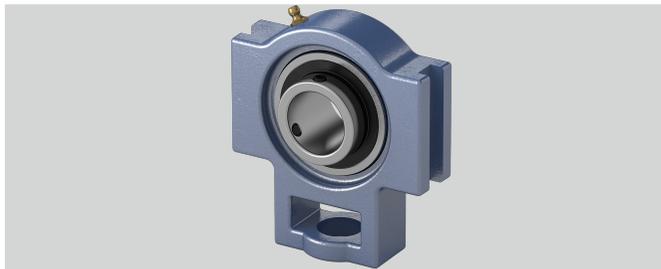